



TECHNICUT

Léger et solide



## CUTTERS 18MM 2 EN 1

**Cutters 18 mm 2 en 1 tout METAL avec revêtement anti dérapant durci.**

### Fonction n°1 :

En actionnant le  **curseur**, CS 058 et CS 158 fonctionnent comme des  **couteaux de sécurité** avec rétraction de la lame en fin de coupe une fois le curseur relâché lorsque la lame quitte la matière.

### Fonction n°2 :

En actionnant la  **molette**, les CS 058 et CS 158 fonctionnent comme des  **cutters 18mm**.

**! Astuce sécurité :**  
possibilité de monter une lame **NON sécable**.

Manche en zamak = Ultra résistant



CS058  
145 g

Manche en Aluminium



CS158  
96 g

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA FONCTION COUTEAU DE SÉCURITÉ DES CS 058 ET CS 158



En actionnant le curseur, la lame sort



Pendant l'**acte de coupe sécurisé**, le doigt est retiré du curseur puisque la lame est maintenue dans la matière à couper par elle-même






Ainsi, puisque le doigt n'actionne pas le curseur, **en fin de coupe**, c'est à dire lorsque la lame quitte la matière à couper, **la lame se rétracte automatiquement en toute sécurité**.

**TECHNICUT S.A.S.**  
8 Lieu dit le Valay  
24190 Douzillac  
France

www.technicut.eu  
Email : mail@technicut.fr  
Tel : +33 (0)5 47 74 55 00 - Fax : +33 (0)5 47 74 55 09






Longueurs de sortie de lame des CS 058 et CS 158 en fonction cutter de sécurité : de 4 à 17 mm

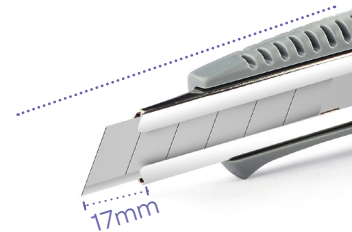

les CS 058 et CS 158 tout en **métal** résistent mieux aux efforts lors de l'acte de coupe de matières épaisses, denses, résistantes ...

La longueur maximale de sortie de lame est de 4 cm pour les CS058 et CS158 en fonction cutter c'est à dire en bloquant la lame avec la molette.

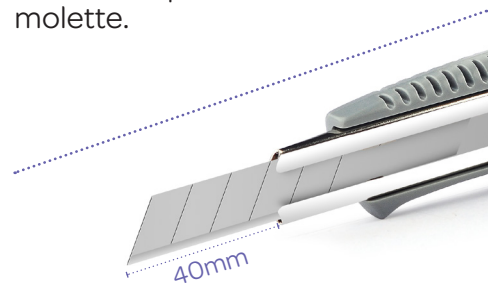


Carton ondulé de calage



Simple cannelure



Cartonnages Simple cannelure jusqu'à 4mm d'épaisseur.



Double cannelure



Cartonnages Double cannelure jusqu'à 8mm d'épaisseur.



Triple cannelure



Cartonnages Triple cannelure jusqu'à 12/15mm d'épaisseur.



Sangles, feuilards en plastique, composites, textiles



Films étirables jusqu'à 30µm d'épaisseur



Cartonnages Simple jusqu'à 2mm d'épaisseur.

